


Condotti circolari

Condotta circolare calandrata

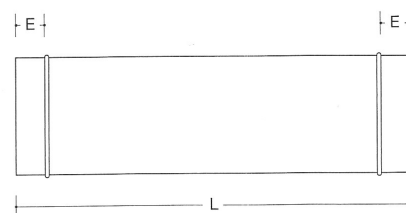

Ø	Spessore	Lunghezza mm / peso kg/pz.					
		500	625	750	1000	1250	1500
80	0,6	0,64	0,80	0,96	1,28	1,60	1,92
100	0,6	0,79	0,99	1,18	1,58	1,97	2,37
125	0,6	0,98	1,22	1,47	1,96	2,45	2,94
150	0,6	1,17	1,46	1,75	2,33	2,92	3,50
160	0,6	1,24	1,55	1,86	2,48	3,11	3,73
180	0,6	1,39	1,74	2,09	2,79	3,48	4,18
200	0,6	1,54	1,93	2,32	3,09	3,86	4,63
225	0,6	1,73	2,17	2,60	3,46	4,33	5,20
250	0,6	1,92	2,40	2,88	3,84	4,80	5,76
280	0,6	2,15	2,68	3,22	4,29	5,37	6,44
300	0,6	2,30	2,87	3,45	4,60	5,74	6,89
315	0,6	2,41	3,01	3,62	4,82	6,03	7,23
355	0,6	2,71	3,39	4,07	5,43	6,78	8,14
400	0,6	3,05	3,81	4,58	6,10	7,63	9,16
450	0,6	3,43	4,29	5,14	6,86	8,57	10,29
500	0,6	3,81	4,76	5,71	7,61	9,51	11,42
560	0,8	5,68	7,10	8,52	11,36	14,19	17,03
630	0,8	6,38	7,98	9,57	12,76	15,95	19,14
710	0,8	7,19	8,98	10,78	14,37	17,96	21,56
800	0,8	8,09	10,11	12,14	16,18	20,23	24,27
900	1,0	11,37	14,21	17,05	22,74	28,42	34,11
1000	1,0	12,63	15,78	18,94	25,25	31,57	37,88
1120	1,0	14,13	17,67	21,20	28,27	35,34	42,40
1250	1,0	15,77	19,71	23,65	31,54	39,42	47,30

€/kg